


ARISTOR

— VOS ESPACES SOUS LEURS PLUS BEAUX JOURS —



**CATALOGUE 2024**  
FILMS DÉCORATIFS

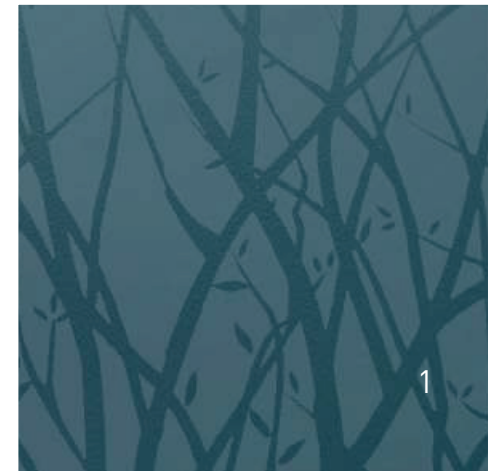



NOTRE GAMME DE

---

**FILMS DÉCORATIFS**

Dégressifs blancs / dépolis / métallisés

p. 4-20

---

Lignes

p. 21-35

---

Motifs occultants

p. 36-85

---

Motifs géométriques

p. 86-88



INT 129







INT 121



INT 120





INT 122







INT 110







INT 123









INT 126







INT 130















INT 138







INT 236







INT 560







INT 213









INT 230



INT 244





INT 245







INT 420





INT 435



INT 570







INT 880







INT 276







INT 288



INT 300





INT 333





INT 363





INT 290





INT 320



INT 450



INT 460





INT 520



INT 470






INT 480







INT 491

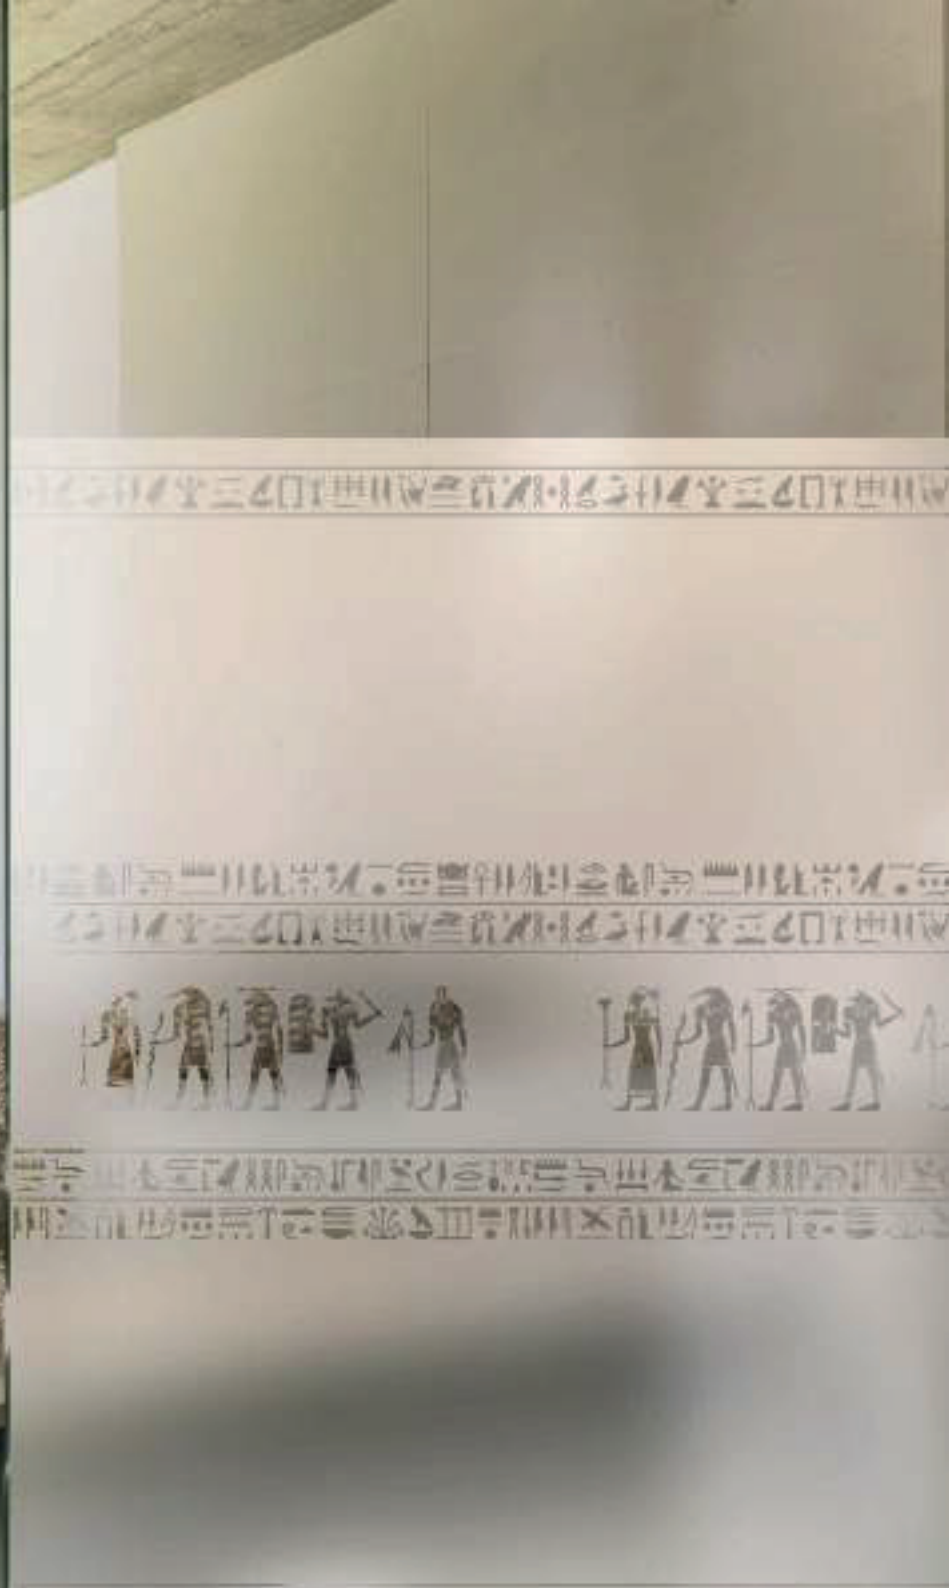

INT 496





INT 468







INT 540



INT 549





INT 780







INT 861





INT 864



INT 940















INT 478















INT 510



INT 528





INT 529







INT 710









INT 710











INT 539





INT 530









INT 535





INT 537





INT 534









INT 770





INT 380





## FICHE TECHNIQUE GAMME DÉCORATIVE

### INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Support :</b>	PET
<b>Adhésif :</b>	Acrylique polymère 13 gr/m <sup>2</sup>
<b>Protecteur :</b>	PET siliconé 23 microns
<b>Epaisseur :</b>	23 microns
<b>Face d'application :</b>	Intérieure
<b>T° d'application :</b>	min, + 5°C
<b>Normes :</b>	EUROCLASSES
<b>Classement au feu :</b>	B-s1, d0
<b>Garantie :</b>	10 ans intérieure si non exposés au soleil

### SUIVI DE PRODUCTION ET NORMES

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant d'appliquer nos films en œuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

### CONSEILS D'APPLICATION

Pour la pose utiliser de l'eau savonneuse et le matériel adapté.

### RECOMMANDATIONS

La surface doit être propre et recouverte d'eau savonneuse avant l'application. Pour un résultat optimal munissez vous du matériel adapté. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des bulles. Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes.



**DURABILITÉ :** 10 ans pour une application verticale en Europe Centrale.



**UTILISATION :** Pour tous types de vitrages.



**ENTRETIEN :** Après 30 jours avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.



**STOCKAGE :** 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

**Disponible en rouleau dimensions :** 1,52 m

5 m

10 m

30 m

# ARISTOR

— VOS ESPACES SOUS LEURS PLUS BEAUX JOURS —

07 77 91 75 71

04 78 91 65 14

commercial@aristor.fr

www.aristor.fr

## DEMANDE DE DEVIS

Besoin d'un devis,  
une question ?  
N'hésitez pas à nous  
écrire.

Chemin des Artisans  
ZA du Bleu Guimet  
69250 FLEURIEU-SUR-SAÔNE